

# 写場背景布

消防庁認定  
認定書号 CE (II)-5634

防 災

財団法人 日本防災協会



弊社発売の「パックグラウンドクロス『布パック』」は、昨今稀少になりました刷毛仕上げを施した製品です。万全を期して、入念に製作いたしておりますので、充分にご満足いただけるものと思います。

布パックは受注生産に成っております。受注後約14~30日位で納品致しますが、11月~1月の納品に付いては約1ヶ月以上を要します。お早めにご注文下さい。

\*商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめ御了承下さい。

弊社背景布見本写真には必ず製品番号が入っております。雲柄2,000番台・ボカシ柄3,000番台・絵柄4,000番台及び特殊ボカシ5,000番台、特絵柄6,000番台となっております。

## 注文時のご注意

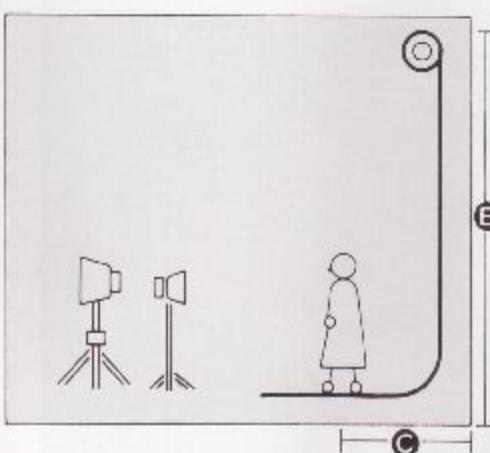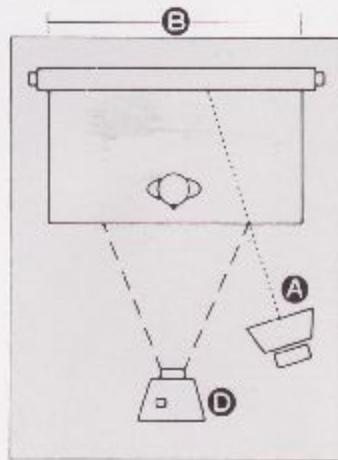

- Ⓐ 使用する光源(ストロボ、タンクステン)被写体に向つての光源の位置が左、右、又は左右均等の指示。
- Ⓑ 写場の背景の巾及び、天地寸法(装置取付位置)巾は3.5m以内、長さは8m以内にてご用命に応じられます。ご注文の場合は大高寸法より30~50cm長くして下さい。
- Ⓒ 被写体と、背景の距離により特にボカシ板等のタッチを調整(強く、弱く)し又は、色の濃淡(濃く、淡く)を調整いたします。
- Ⓓ 使用するカメラの焦点距離により、柄が大きくなったり小さくなったりいたします。
- Ⓔ 卷取軸が必要な場合は(軸注文は20頁参照)
- \*弊社では、受注時に上記項目を注意しながらご希望に近い背景布を全国に納入いたします。



No.3020



No.5047



No.3207



No.3267



No.3546



No.3262



No.3130




No.3266



No.3166



No.3446

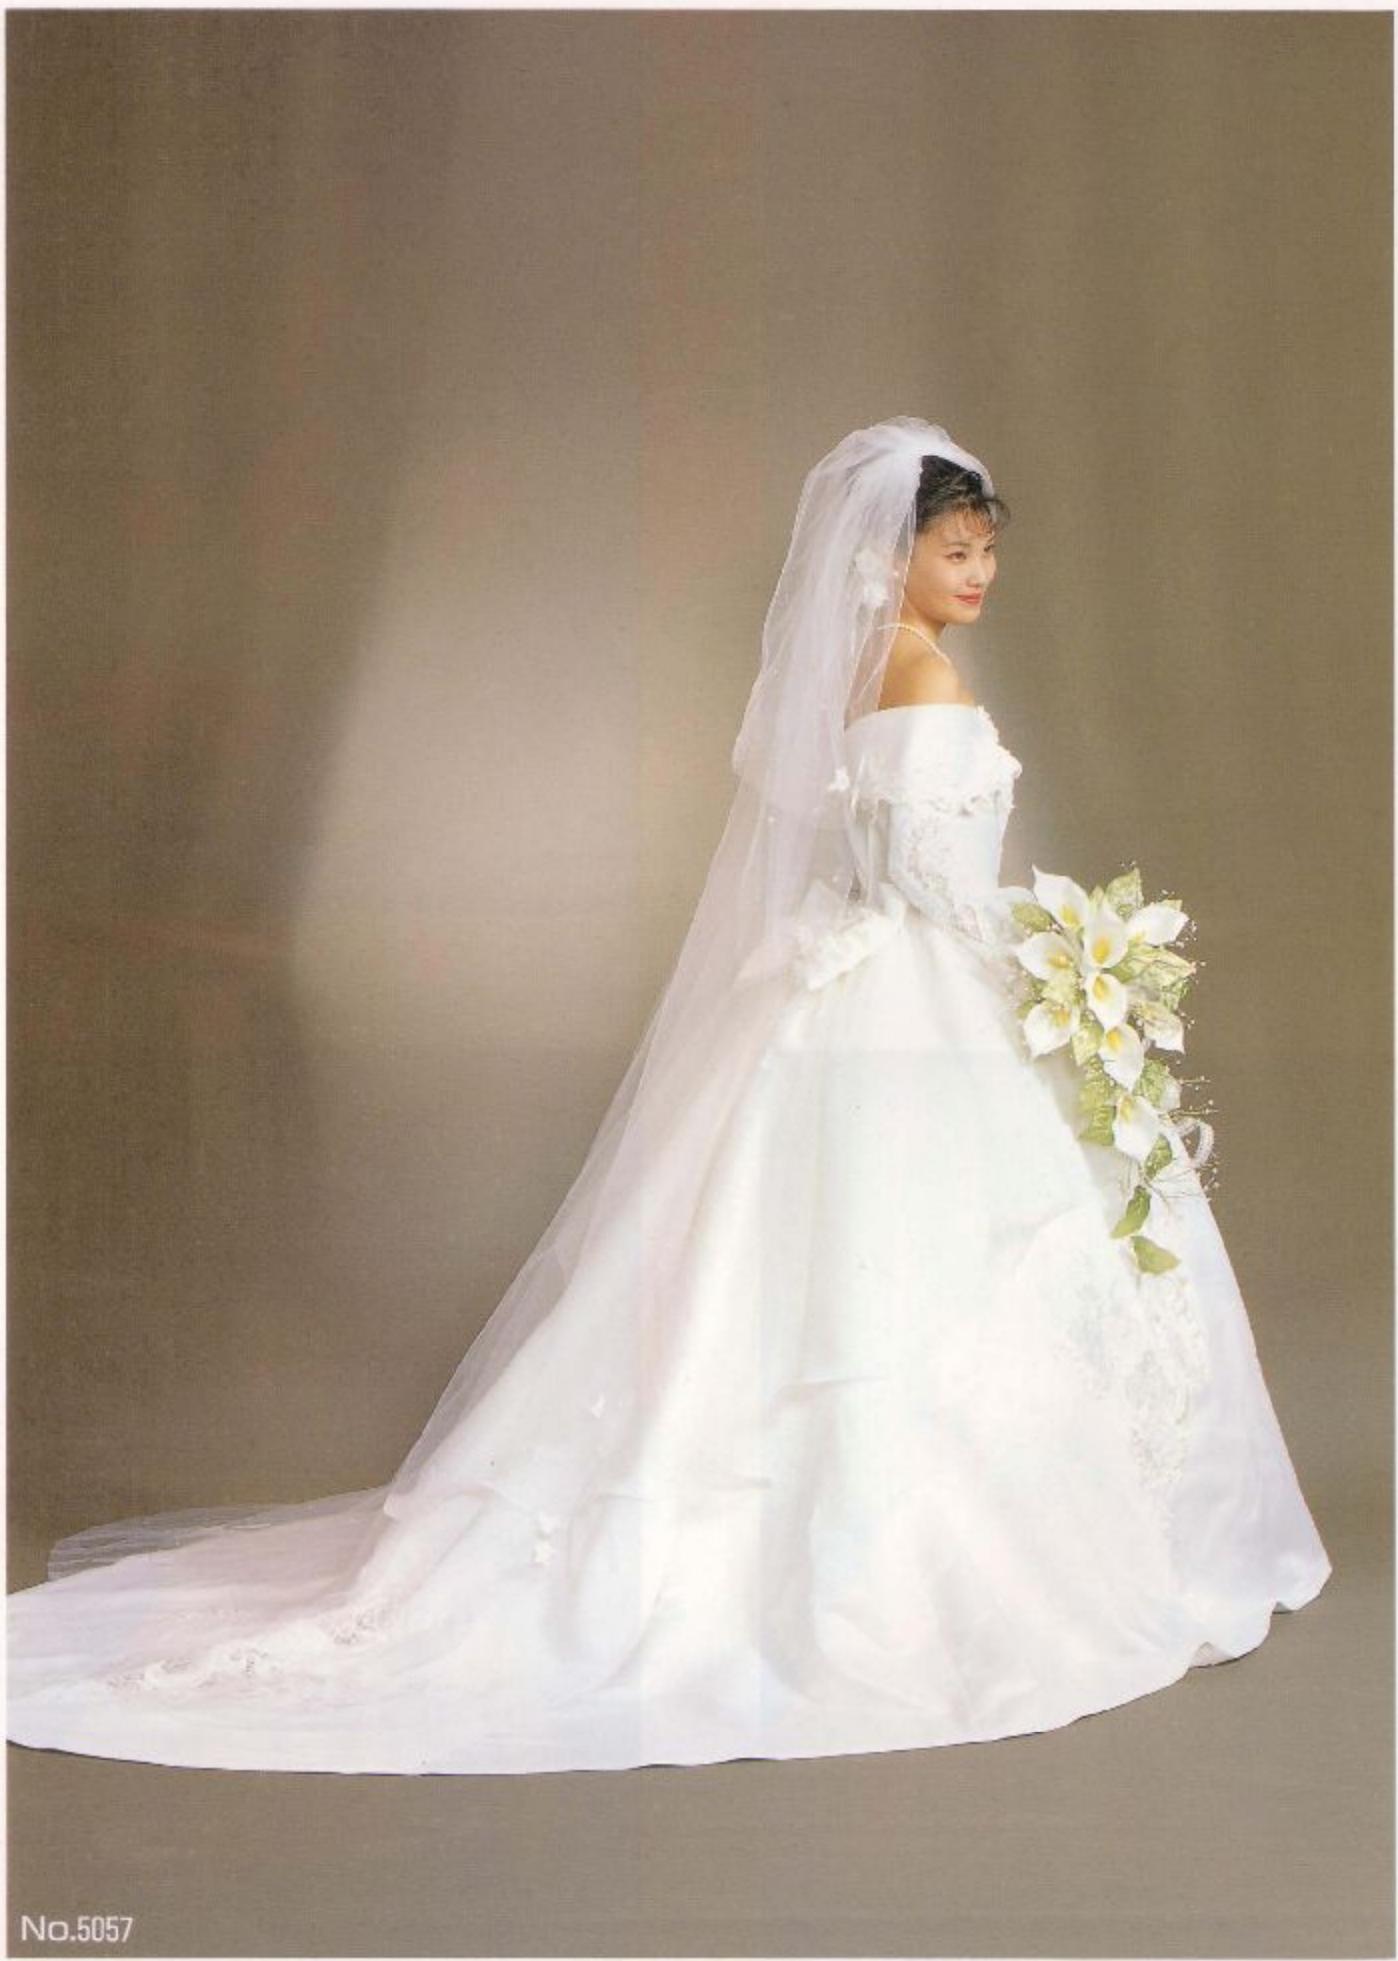


No.5057



No.3157




No.3060

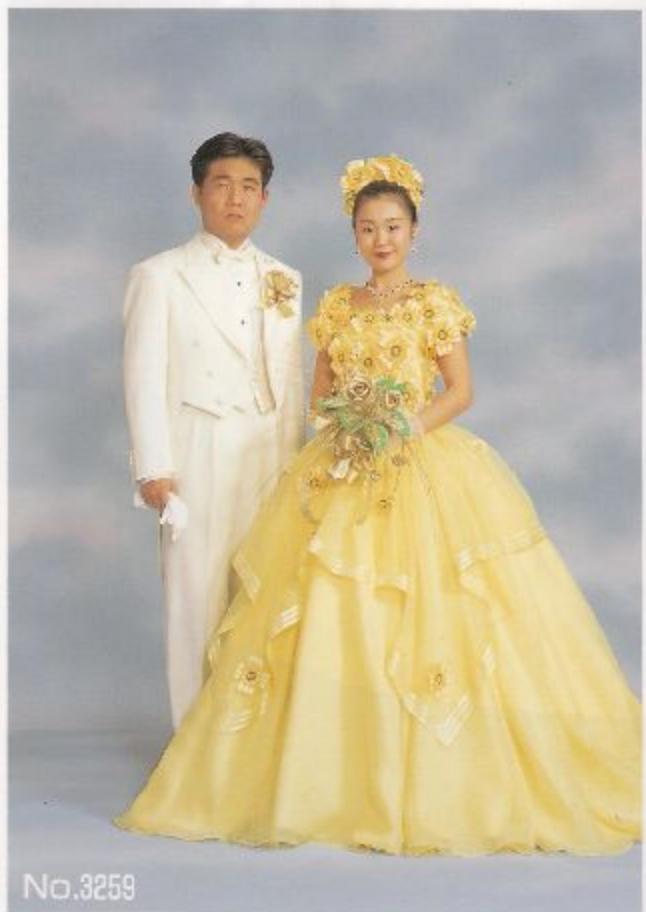

No.3259




No.3158

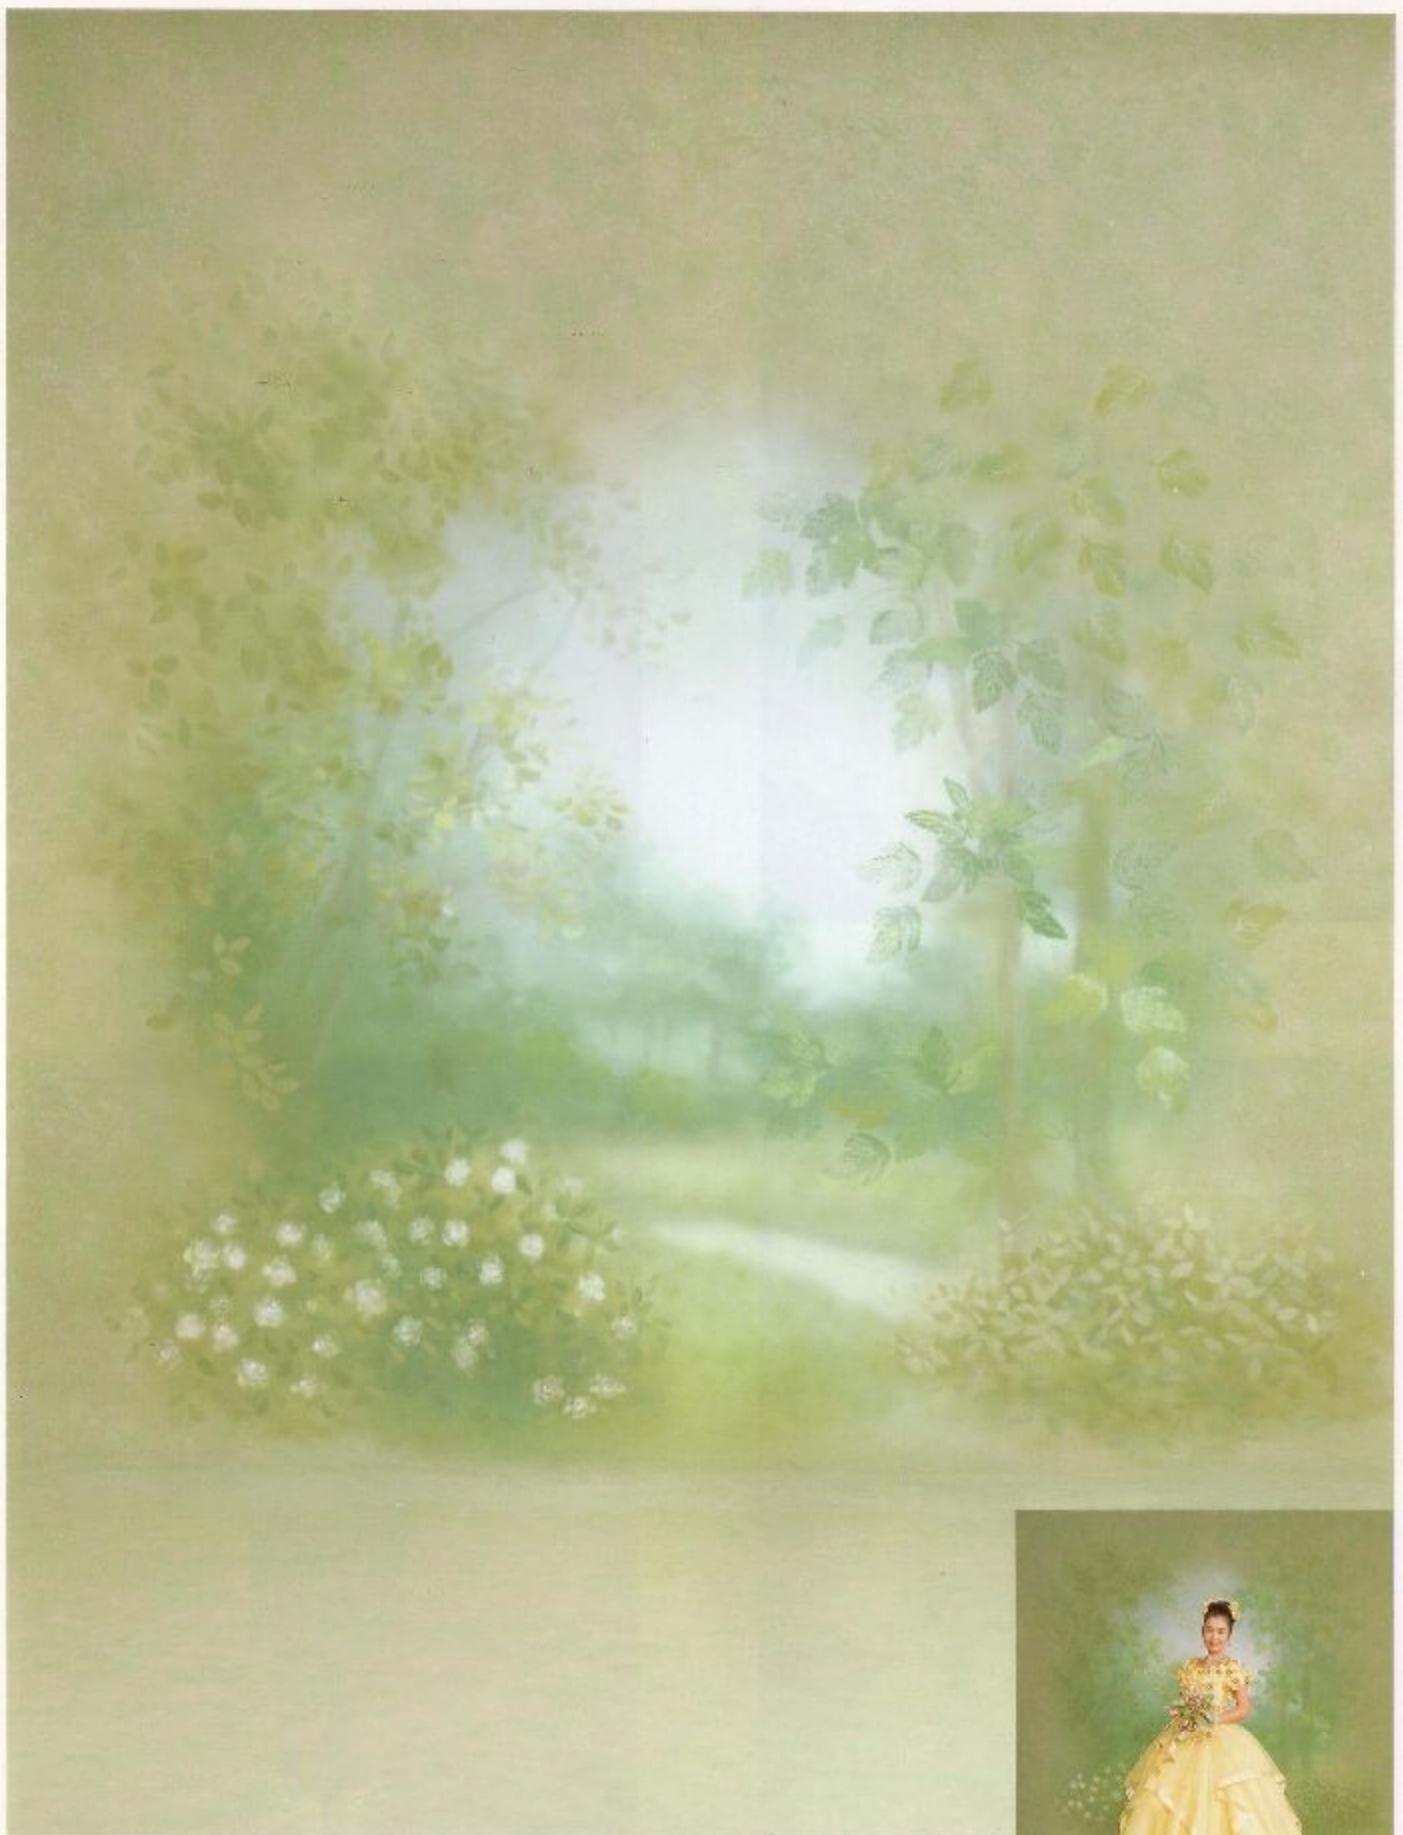


No.4154



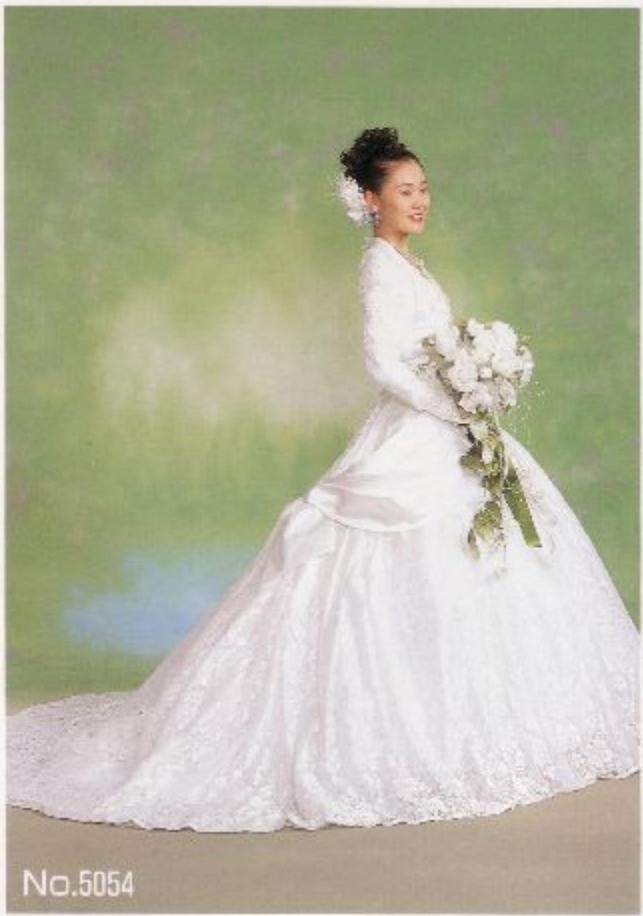


No.5054

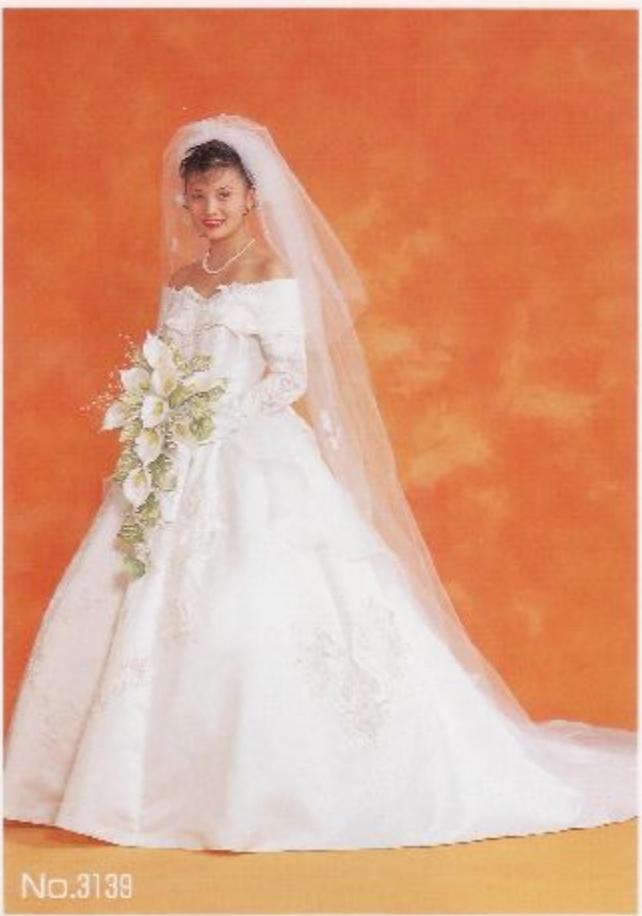

No.3139



No.6060

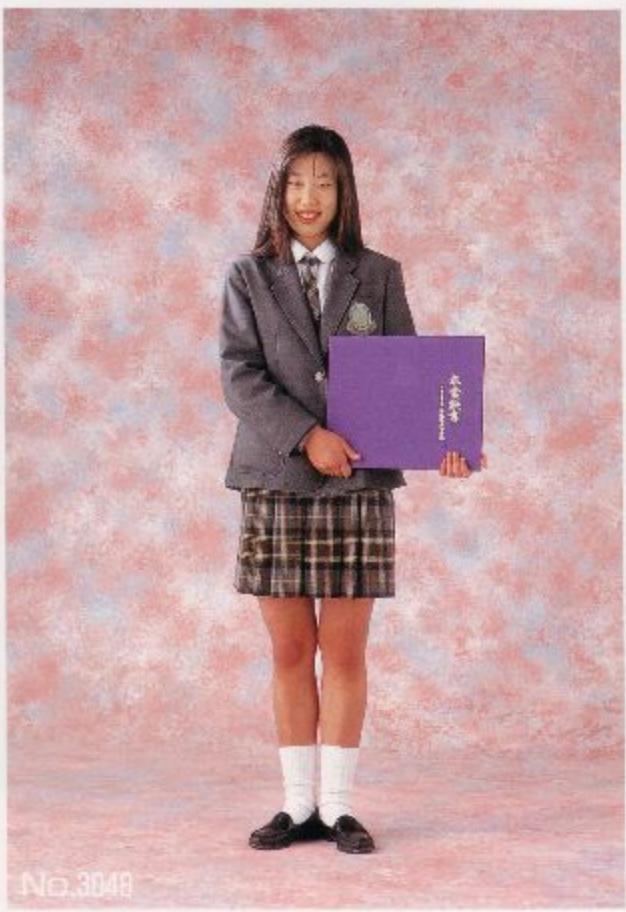

No.3048



No.3010



No.3030



No.3312



No.3532



No.3067



No.3202



No.3346



No.3061




No.3023



No.3212



No.3021

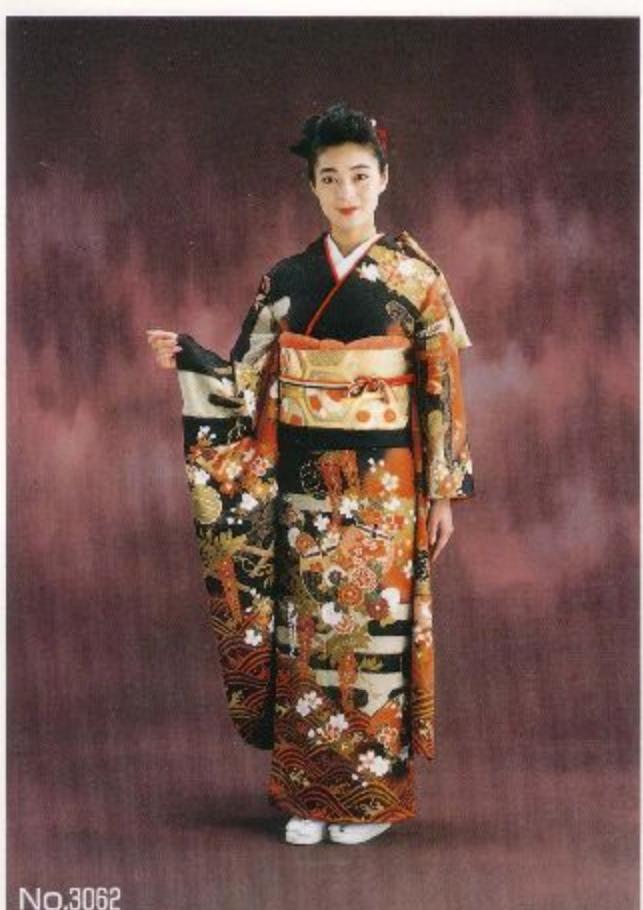

No.3062



No.3162



No.3015



No.3058



No.3258



No.5022



No.3165



No.3057



No.3043



No.4021



No.3258



No.3303



No.5021



No.3641




No.3321



No.3632




No.3716

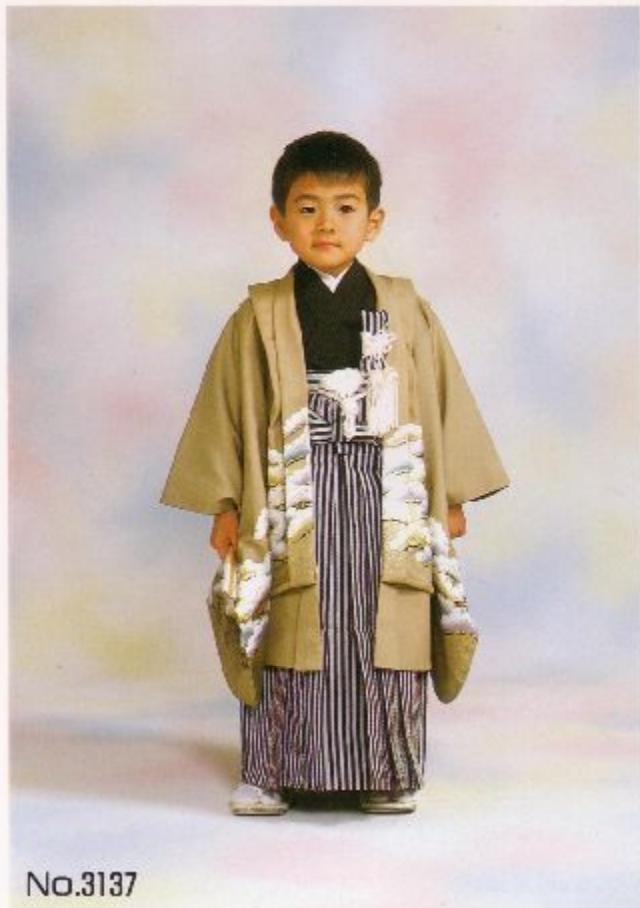

No.3137



No.3355

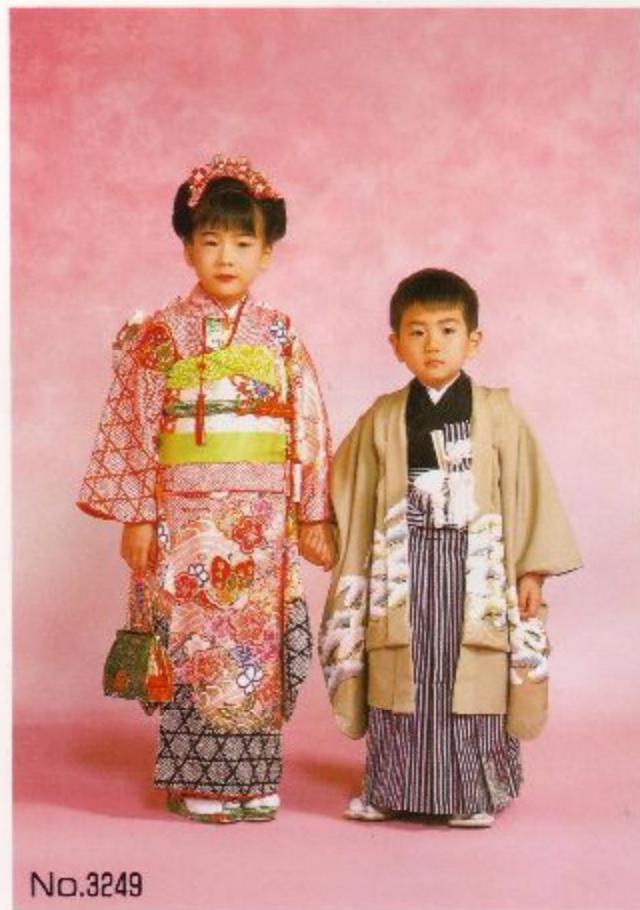

No.3249



No.3163

# グラデーション(布)



印刷物以外の指定色は、  
スベリアの色見本等にて  
ご用命下さい。


▼No.3057G



▼No.3020G



▼No.3043G

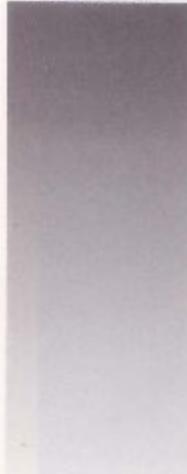

▼No.3061G



▼No.3012G



▼No.3054G



▼No.3068G



▼No.3049G



▼No.3027G




\*ご注意 色No.は布パックの番号です。

# 移動式背景装置

## ポートファイブ(車付移動枠)

七分身より証明書写真まで。専用巻取軸には5枚(色)まで貼り合せる事が出来ますので背景の交換は簡単。

当社ではポートファイブ専用の背景布(紙)を発売しています。各色柄のご用命をいただければ、お好みの背景を組合わせて、ご予算に応じた背景布(紙)を納入させていただきます。

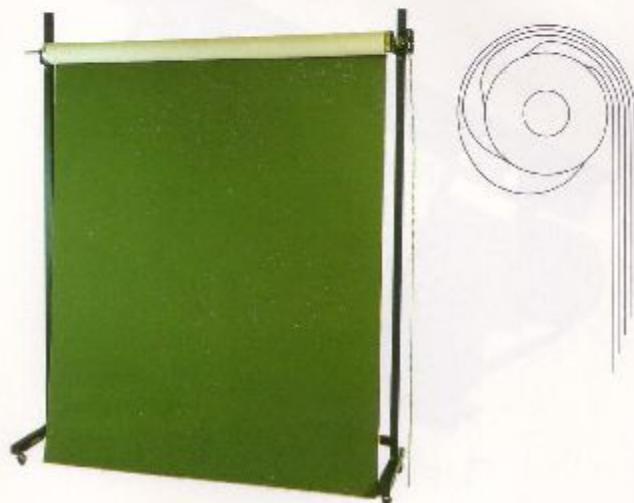

商品コード	商品名	備考
BPF-18	ポートファイブ本体	1.8m巾×2m
OLB-18	青写巻取軸	巻取器付


## バックスタンド(車付)

天井及び壁面等に背景装置が固定出来ないスタジオ等に適しています。

文化ハンドル式又は電動式と組み合わせて御使用下さい。

巾は2.7~3.0mのバックが使えます。高さは2.0~2.8mまでの伸縮方式です。又、キャスターがついていますのでスタジオ内での移動が簡単です。

商品コード	商品名	備考
WES	バックスタンド本体	3m巾以内
WEH-1	// 文化式(1本掛)	//
WEH-22	// // (2本掛け)	//
WEM-1	// 電動式(1本掛け)	//
WEM-22	// // (2本掛け)	//
WEF-1	// フック式(1本掛け)	//

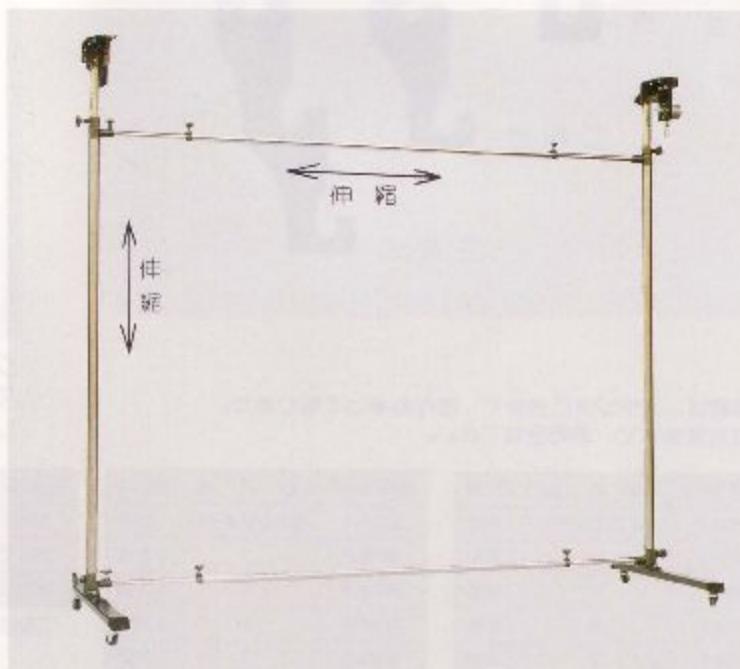


# 写場背景用昇降装置

## ☆固定式背景巻取装置


弊社のバック巻取装置は天井固定式が標準仕様となっています。内蔵モーター方式以外は電動式、手動式と同じ取付プレート(Tレール)を採用してますので、手動式を電動式に変更するのも簡単に出来ます。下の写真のようにM8ボルト(13スパン必要)を外すことにより簡単に脱着出来ますので、取付工事も楽に出来ます。

高速電動式(電磁ブレーキ付) 1本掛本体重量: 4.5kg

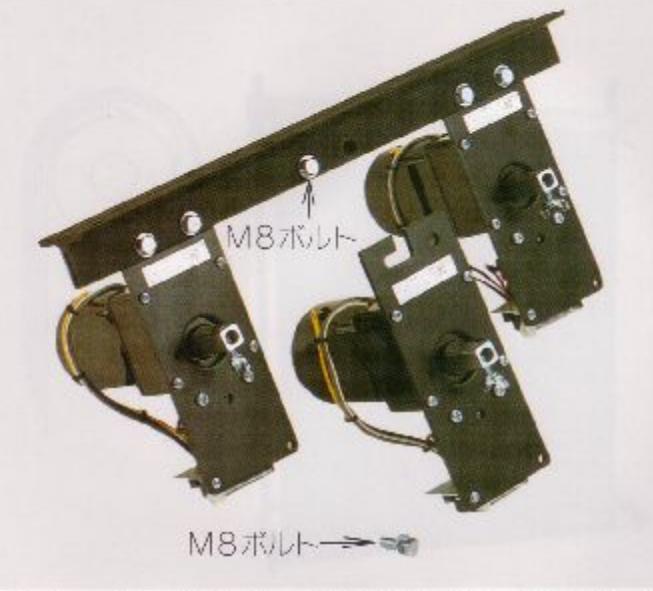

高速型モーターに電磁ブレーキが付いており、昇降スピードが速く、任意のところで瞬時停止ができます。カーボン式と違い、永年ご使用されても自然にズレ落ちる心配もなく安心して、ご使用いただけます。

標準は並列式ですが、電動式に限りバックの間隔を少なくするために、二段式、三段式もございます。

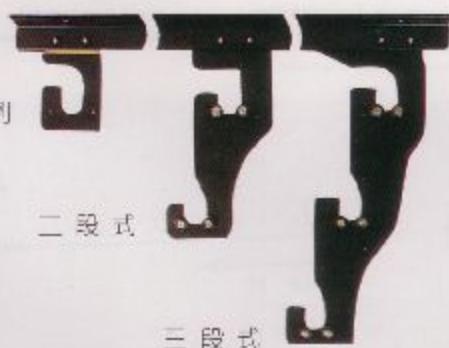


各装置は、スタジオに合せて、別作も承って居ります。  
弊社営業部まで、お問い合わせ下さい。

商品コード	商品名	備考
WM-	高速電動式	1本掛
WM-2	〃	2本掛
WM-3	〃	3本掛
WM-4	〃	4本掛
WM-5	〃	5本掛
WM-6	〃	6本掛

商品コード	商品名	備考
WMA-1	電動自動停止付	1本掛
WMA-2	〃	2本掛
WMA-3	〃	3本掛

二段式、三段式もございます。

自動停止装置付高速電動式(電磁ブレーキ付)

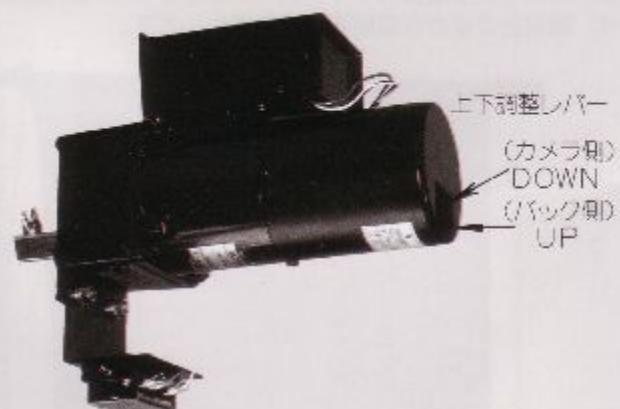


高速型モーターに上限、下限、自動停止装置が付いており、ご使用が便利になってあります。左の標準電動式とモーター本体がちがうだけで他は全く同じ仕様です。

調整方法: 右モーター、左モーター関係なくカメラ側レバーがDOWN調整で、バック側レバーがUP調整です。まずバックをセッテしてスイッチOFFの時に各々のレバーを押して下さい。0点になります。

DOWN調整はスイッチをDOWNに入れたまま、DOWN側レバーを押している間バックがDOWNします。良い位置で押すのを止めて下さい。その位置がDOWN側自動停止の位置です。UP調整も同じ方法でUP側レバーを押すと進みます。

文化ハンドル式 1本掛本体重量: 2.1kg

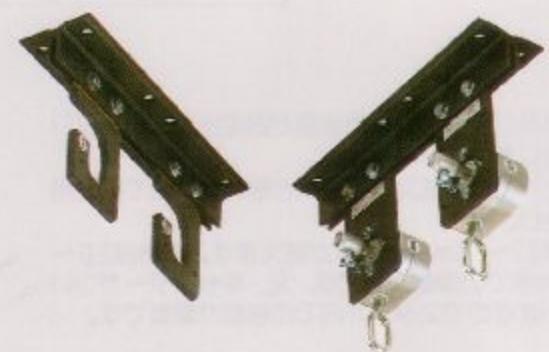


クランクハンドルにて、背景を昇降させる手動式装置です。常時ウォームギヤーが噛み合っており背景がズレ落ちる心配はありません。




## 固定式背景装置吊り上げ方式(ワインチ方式)

### 手動ワインチ 100kg

ワインチ本体は床面取付方式が標準です。

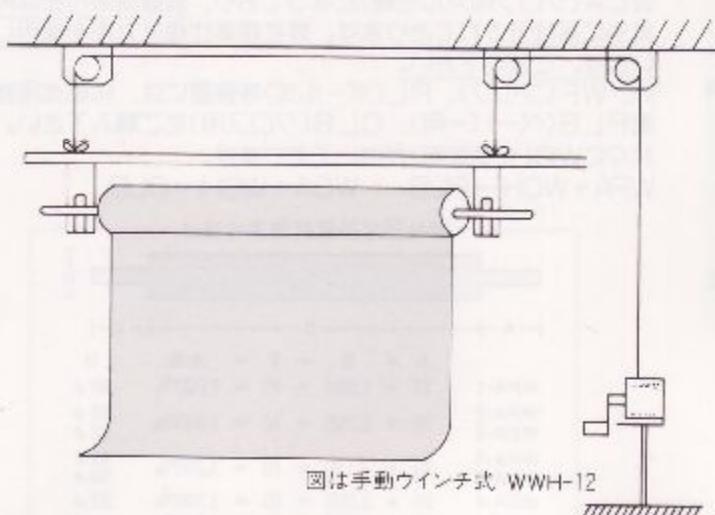

図は手動ワインチ式 WWH-12

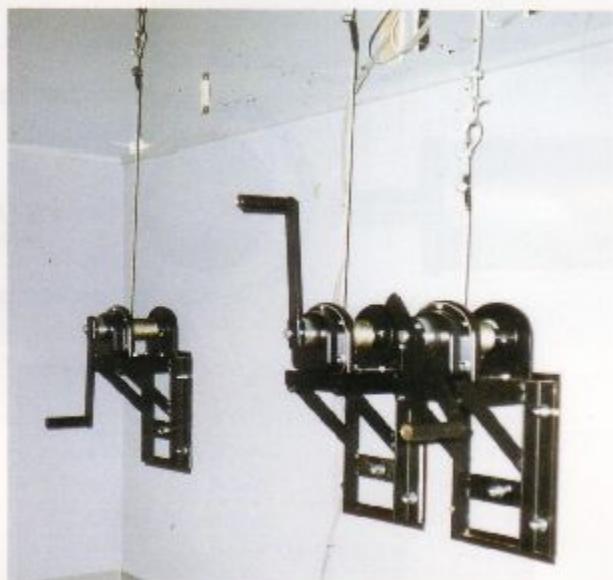

床面取付も可能です。


### 電動ワインチ 100kg~300kg用

ワインチ本体の設置場所は自由に選ぶことが出来ますので、背面は広く使うことが出来ます。


1本掛から9本掛けまで、スタジオに応じて種々の設計が可能で  
す。又、三角バトン方式では各々独立した1本掛け3組セ  
ットで出来ますので、各ライン違うた中の背景使用が可能で  
す。




ワインチ本体

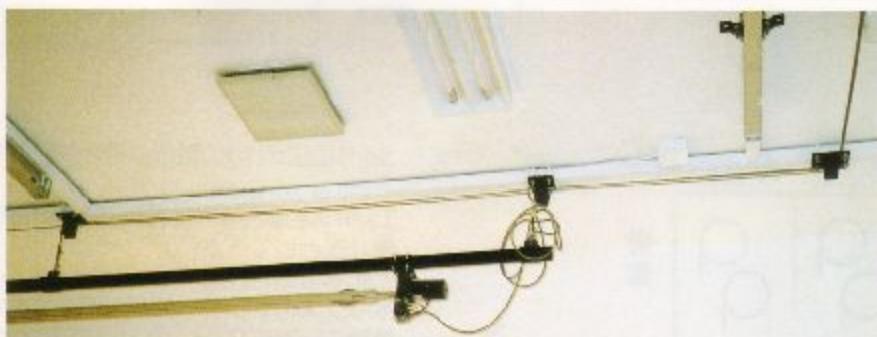


1本掛け

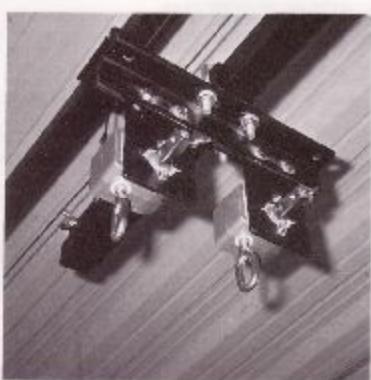

2本掛け

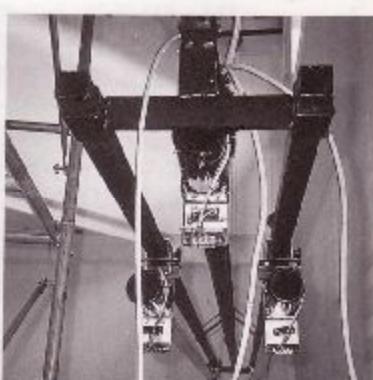


三角バトン3本掛け

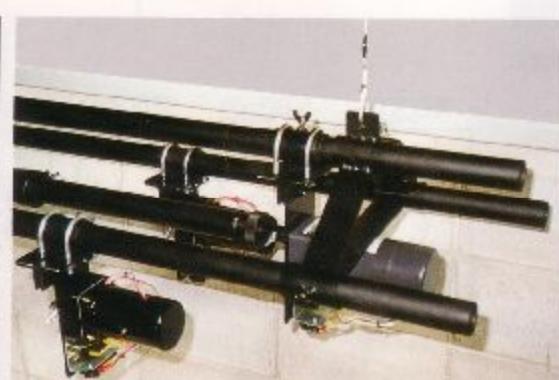

## バーウインチ 50kg用

背景装置の中でも滑車等を使わない簡易ワインチです。巻取り装置昇降以外にも、シワシワバック(クラシックバック)やシルキースクリーンの使用に、大変便利ですし、又、工事が簡単です。

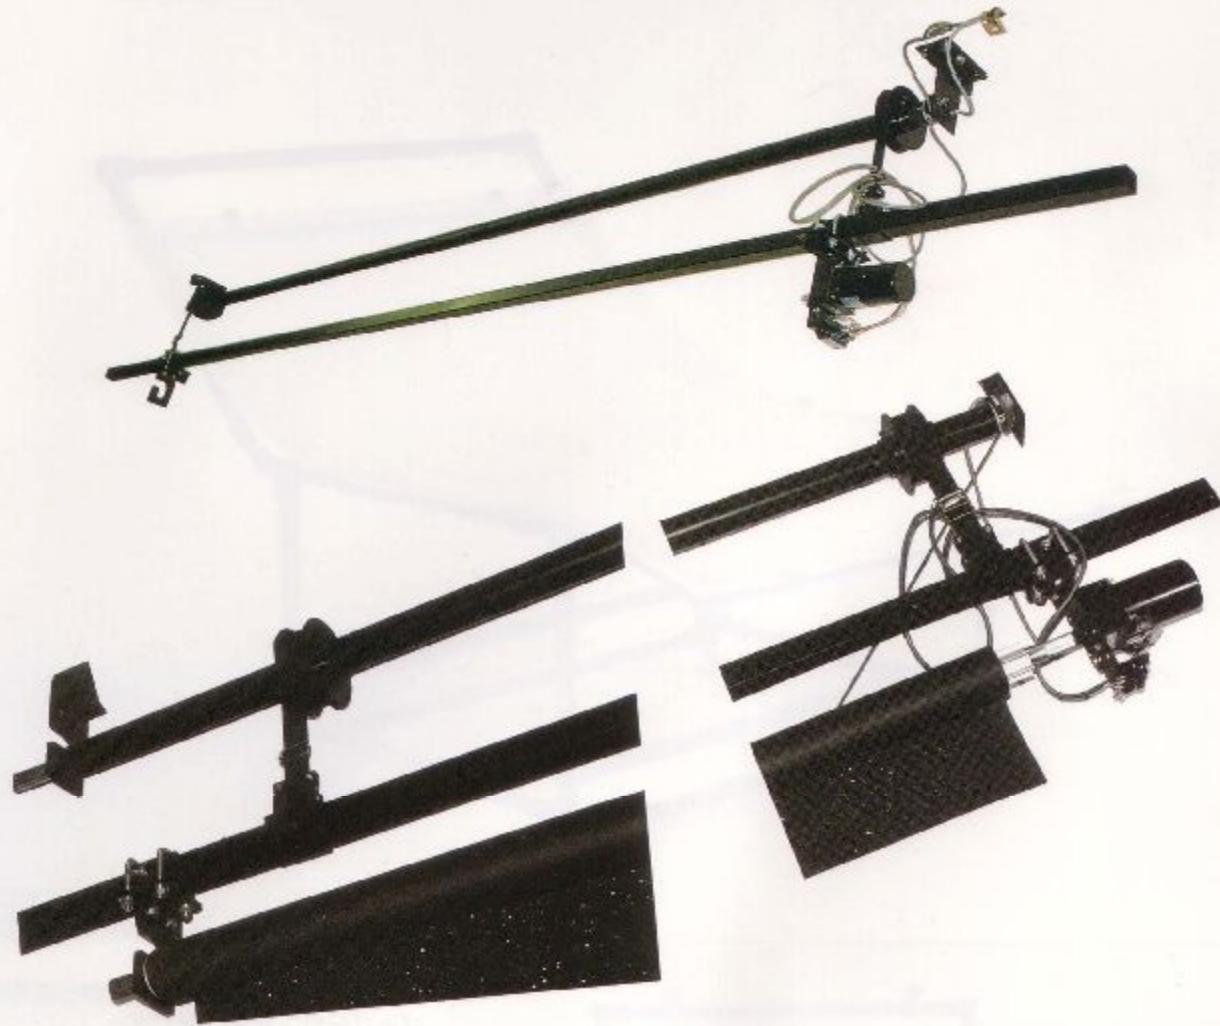

### ご注意

- ◎吊り下げ荷重は50kg以内です。  
3M巾/バック使用時は2本掛返、バトンの長さ3.6M 2点吊  
3.5M巾/バック使用時は1本掛けますが、バトンの長さ4.2Mとなりますので、3点吊をお薦めします。(追加部品 ベルトドラム、ベルト、ベルトフック各1ヶ宛)
- ◎上下限は自動停止です。調整方法も押しボタン式ですから操作は簡単(説明書をご覧下さい。)
- ◎天井が低いスタジオでは別売のベルト持ち上げ案内滑車をお求め下さい。(通常より10cm上がります。)

# 商品撮影台

小物商品の撮影に欠く事の出来ない商品撮影台。間接照明法にて、被写体の影を出す事もなく、又白色アクリル板に色彩効果をあたえての特殊効果等も得る事が出来ます。



PTF-2P




PTF-2A


- 専用アクリル板は平板ですから使用外はかさばらず保管は非常に楽です。
- ご使用時は、カメラ側(前面)の上段パイプに取付けた金具にアクリル板の一辺を、そして他方を後面上段パイプの金具に又側面との3方面で固定すれば完成です。
- アクリル板は織粒面を表面としてご使用下さい。
- アクリル板に直接照明電球を心れない様に、最低10cm以上離して下さい。
- アクリル板への負担重量は、全面時20kg、中央直徑10cm時10kgまでとしてご使用下さい。

# 商品撮影台は2種のタイプがあります。


## 2P型(プロフェッショナルタイプ)

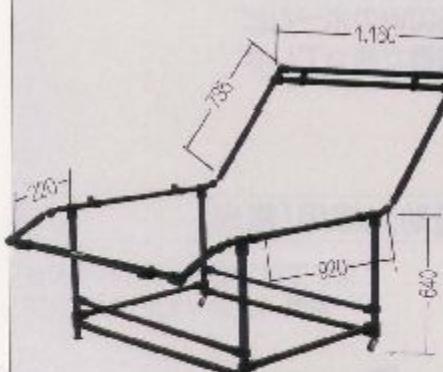

前面及び後面が15度開閉で角部調節が出来ますから

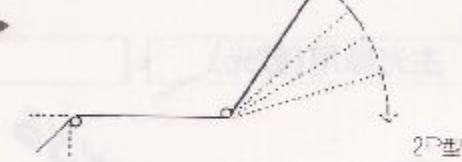


アクリル板の形状は次の様に変えられます。

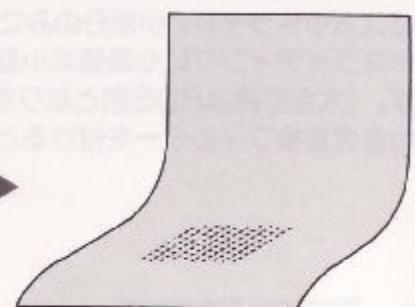


斜線の部分が凸む場合が有ります。  
下部より押し上げて下さい。

## 2A型(スタンダードタイプ)

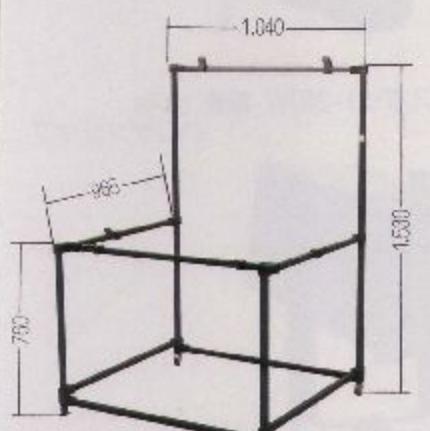


アクリル板 1.0×1.4m(PTAC)

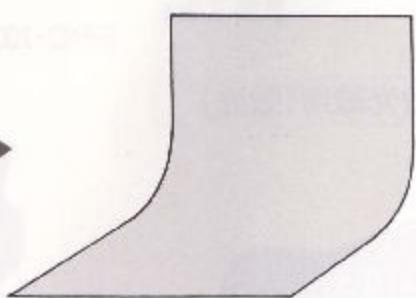

アクリルは、平面ですが専用の撮影台を使用する事により、自然のアルル(曲がり)が得られます。


ミニブームBM-3と  
ライトスタンド(MLS-XL)  
の組み合わせ

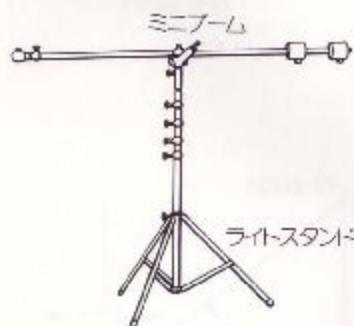

トレビユニット PTU-2A(2A型)



## 花の撮影一例

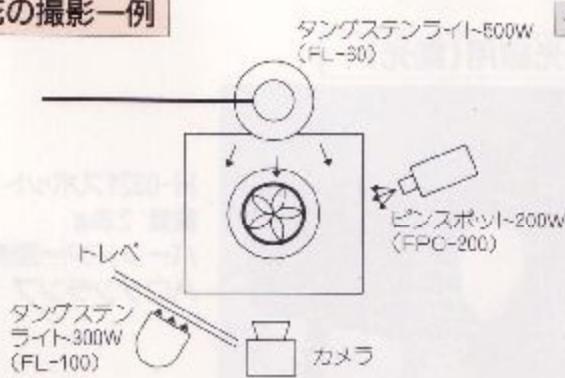

平面図